

СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРІВ ДО ЗОВНІШНІХ ПРИСТРОЇВ

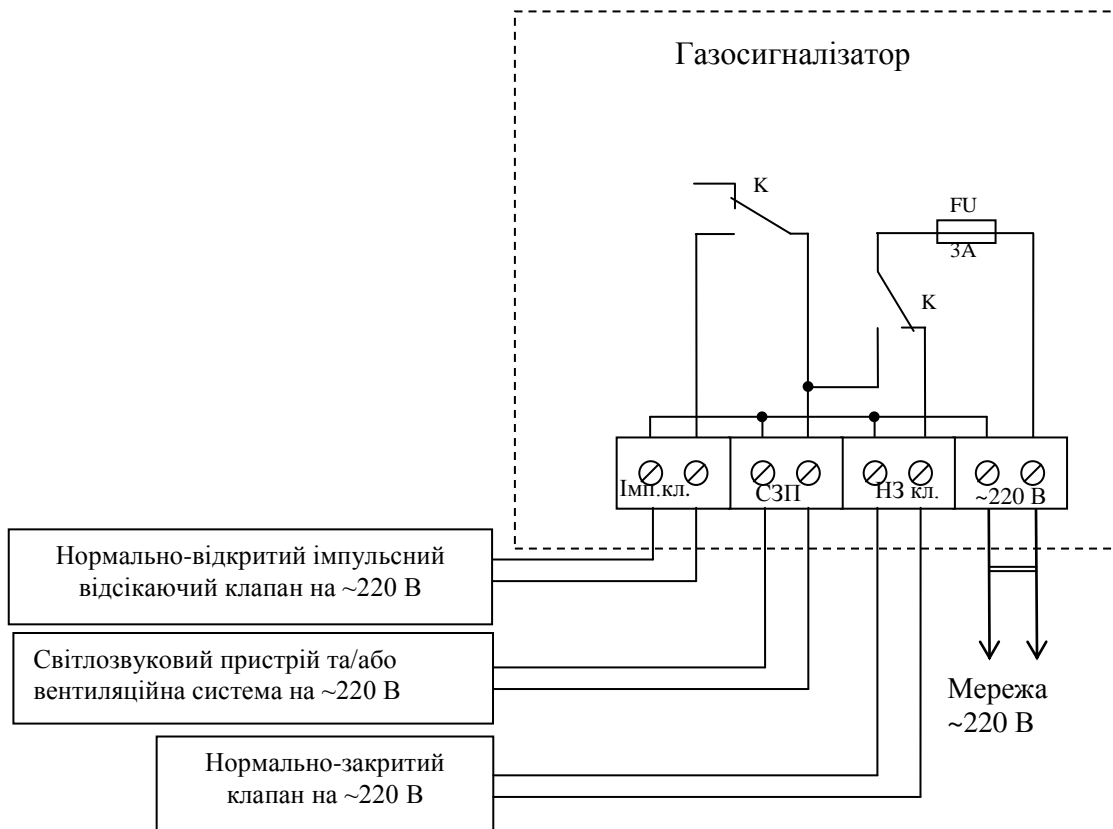


Схема підключення газосигналізатора «Страж SxxA3x» (тобто, з типом управляючих виходів №3) до нормально-відкритого відсікаючого клапану на 220 В (типу EVG/NA, EVRM-NA, M16/RM-NA), світлозвукового пристрою ~220 В, нормально-закритого клапану з потенціальним або імпульсним керуванням ~220 В.