

СХЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРІВ ДО ЗОВНІШНІХ ПРИСТРОЇВ

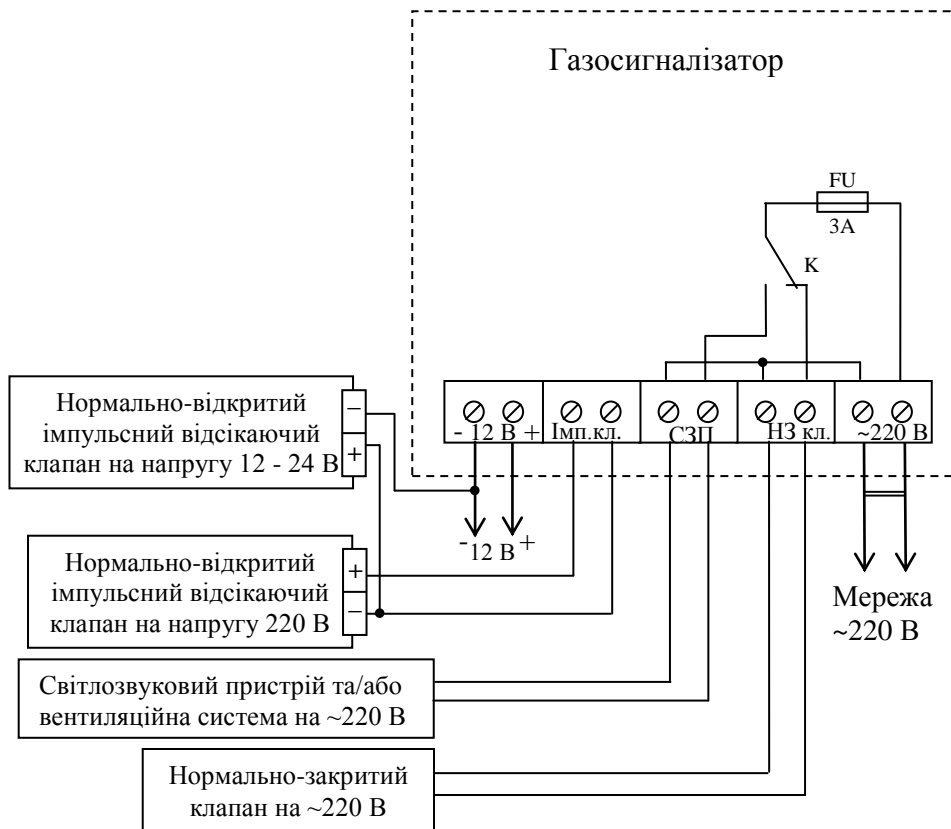


Схема підключення газосигналізатора «Страж SxxA5x» (тобто, з типом управляючих виходів №5) до нормально-відкритого відсікаючого клапану на 220 В, 24 В або 12 В (типу EVG/NA, EVRM-NA, M16/RM-NA), світлозвукового пристрою на напругу ~220 В, нормально-закритого клапану з потенціальним або імпульсним керуванням на напругу ~220 В.